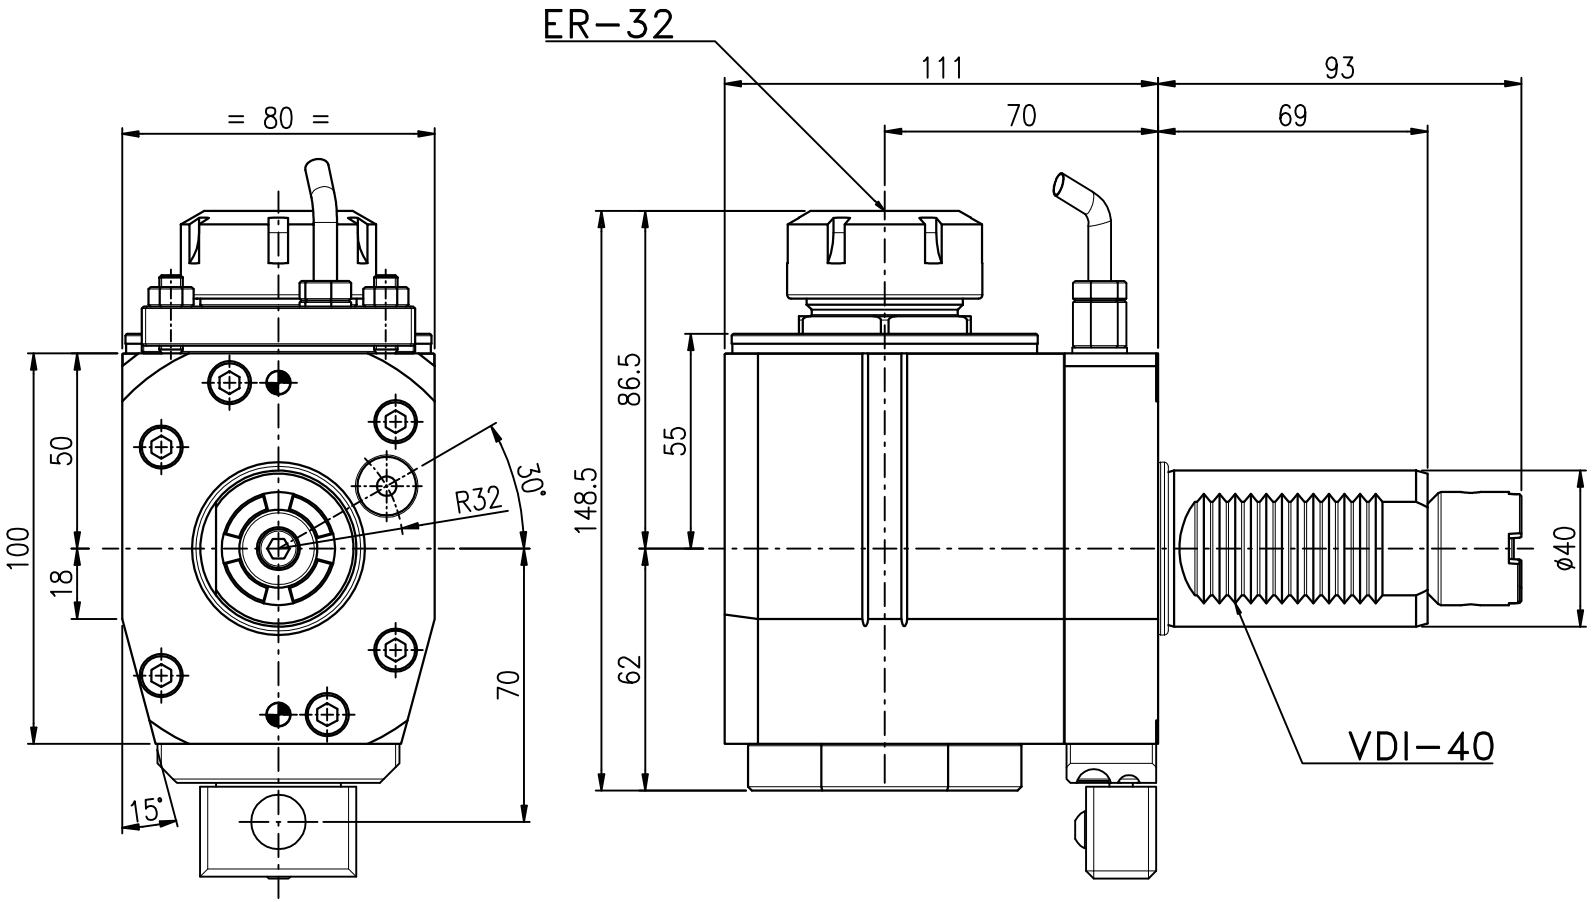

PRESTAZIONI Performance Leistlingen	
Rt	1:1
RPM max	6.000
Max carico assiale Max axial load Längsbelastung max.	815 N
Momento torcente Torque Drehmoment	35 Nm
Adduzione refrig. interna Internal coolant Max 70 BAR Ik	
Mandrino Spindle Spindel	ER-32
Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung	IN OUT

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

Libro istruzioni Instruction book Gebrauchsanweisung	Chiavi di servizio Service key Bedienschlüssel

Alberti Umberto
Teste angolari e motorizzazioni
Via GORIZIA, 37 - 21047 SARONNO(VA)
e-mail: info@albertiumberto.it
http://www.albertiumberto.it
Tel. (02) 96703586 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620

Costruttore/Builder/Hersteller: OKUMA

Modello/Model: LB300-M
GENOS L300-M / GENOS L300E-M

MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial werkzeug

Descrizione/Description/Beschreibung: M90-3.5 ER-32 70 BAR

Codice Alberti/Alberti Code /Albertinummer: 9.92.3.40.CF

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE / ANY COPY OF THIS DRAWING IS FORBIDDEN WITHOUT OUR PERMISSION / LAUT DES GESETZES IST JEDE KOPIE DER ZEIGHNUNG VERBOTEN UND SOLL BEI U

Le caratteriscihe tecniche di questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza preav
The technical data contained herein are given for information only and are subject to change without notic
Die enthaltenendaten sind nur für informationen und können ohne benachrichtigung geändert werden