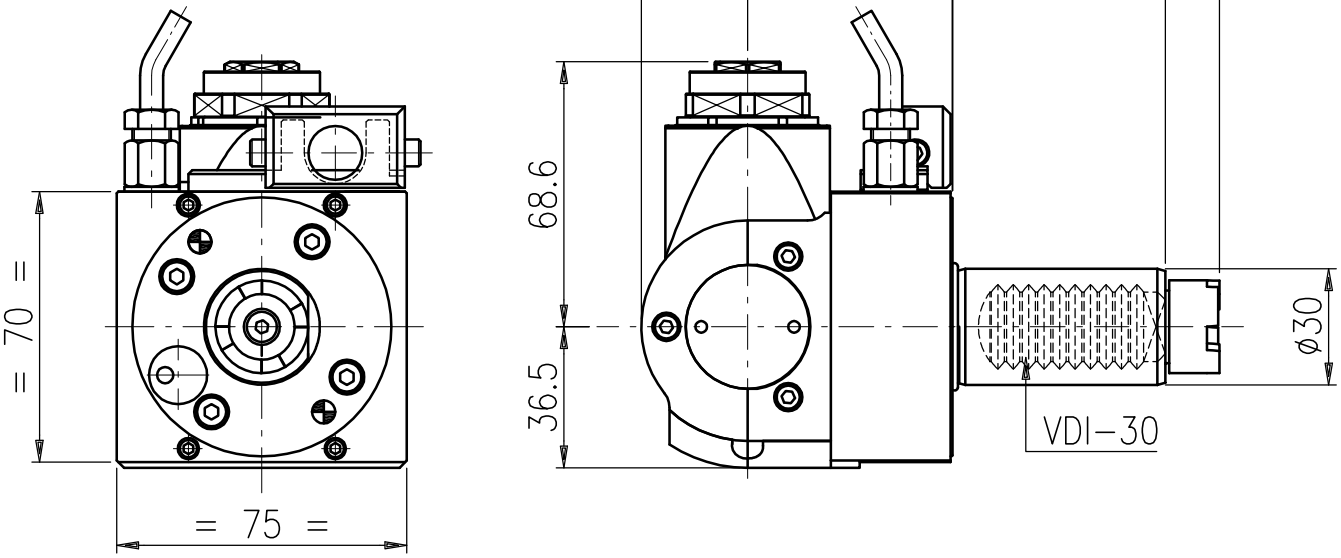



PRESTAZIONI ***Performance*** ***Leistlingen***	
Rt	1:1
RPM max	6.000
Max carico assiale *Max axial load* *Längsbelastung max.*	450 N
Momento torcente *Torque* *Drehmoment*	7 Nm
Adduzione refrig. interna *Internal coolant* *Ik*	No
Mandrino *Spindle* *Spindel*	ER-16A

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

Libro istruzioni *Instruction book* *Gebrauchsanweisung*	Chiavi di servizio *Service key* *Bedienschlüssel*	Senso di rotazione *Direction of rotation* *Drehrichtung* IN / OUT

9.93.1.30.07

Alberti Umberto
Teste angolari e motorizzazioni
Via GORIZIA, 37 - 21047 SARONNO(VA)
e-mail: info@albertiumberto.it
http://www.albertiumberto.it
Tel. (02) 96703586 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620

Costruttore/ *Builder* / *Hersteller*: OKUMA

Modello/ *Model*: LB10M / LB10IIM / LR10M / LB200M
LT10M / LT200M / LT200MY

MOTORIZZATO UNIVERSALE
Universal driven tool
Universal werkzeug

Descrizione/ *Description* / *Beschreibung*: MCU-1.5 ER-16A

Codice Alberti/ *Alberti Code* / *Albertinummer*: AOK.LT3.0500

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE / ANY COPY OF THIS DRAWING IS FORBIDDEN WITHOUT OUR PERMISSION / LAUT DES GESETZES IST JEDE KOPIE DER ZEIGHNUNG VERBOTEN UND SOLL BEI UNS ERLAUBT WERDEN

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza preavviso
The technical data contained herein are given for information only and are subject to change without notice
Die enthaltenendaten sind nur für informationen und können ohne benachrichtigung geändert werden